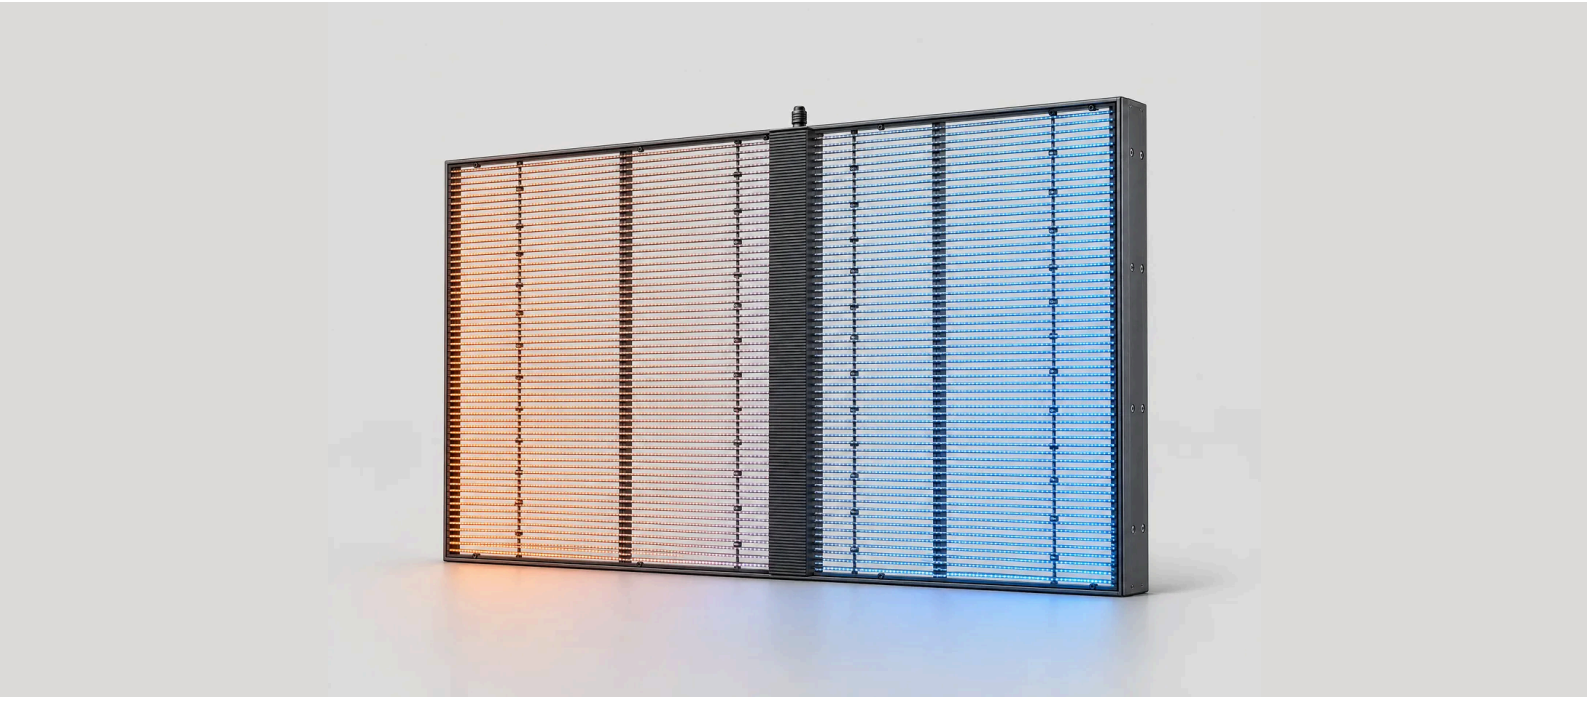


Serie UPX-CL, Transparente LED

Clear

LED-Fläche, durch die man hindurchsieht. Für Schaufenster, Glasfassaden und Bühnen.

Pixel Pitch	Helligkeit	Cabinet	Gewicht Cabinet
2.6 bis 3.91 mm	bis 5500 nit	1000 × 500 × 70 mm und mehr	8 kg

Zwischen den LED-Leisten bleibt Luft. Je nach Pitch sind 65 bis 75 % der Fläche durchsichtig, der Laden bleibt von aussen sichtbar und bekommt Tageslicht.

Bis 5500 nit, damit das Bild hinter Glas auch bei Sonne lesbar ist.

Durchsicht. 65 bis 75 % Transparenz. Von innen wirkt die Fläche wie ein feines Gitter.

Hell. 1000 bis 5500 nit, einstellbar für innen oder hinter der Scheibe.

Ohne Kabel verbunden. Cabinets 1000 × 500 oder 1000 × 1000 mm, 70 mm dünn. Sondermasse möglich.



	P2.6/5.2	P2.6/6.25	P3.9/7.8
Pixel Pitch	2.6 × 5.2 mm	2.6 × 6.25 mm	3.91 × 7.81 mm
Modulauflösung	187 × 44 Pixel	192 × 40 Pixel	128 × 16 Pixel
Pixeldichte	65 824 Pixel/m²	61 440 Pixel/m²	32 768 Pixel/m²
Betrachtungsabstand ab	3 m	3 m	4 m
Transparenz	65 %	65 %	75 %

Für alle Varianten

LED-Bauform	SMD1921
Modul	500 × 125 mm
Cabinet	1000 × 500 × 70 mm oder 1000 × 1000 × 70 mm
Gewicht Cabinet	8 kg
Helligkeit	1000 bis 5500 nit
Betrachtungswinkel	160° horizontal, 120° vertikal
Bildwiederholrate	ab 3840 Hz
Leistung max.	bis 600 W/m²
Leistung Ø	130 W/m²
Betriebstemperatur	−20 bis +50 °C
Lebensdauer	100 000 Stunden
Wartung	von vorne oder hinten

Ultimapix
Scherrer Medien GmbH
Neuwiesstrasse 24
CH-8572 Berg TG

+41 71 511 09 90
info@ultimapix.com
ultimapix.com/produkte/clear/

Werte nach Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen, Bildinhalte sind Beispiele.